



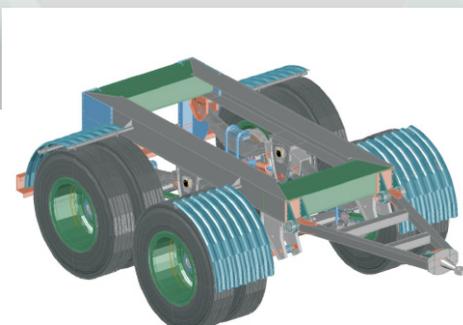

DOLLY

Reforçado com rala giratória e duas carreiras de esfera. Eixos fabricados com chapa de aço especial. Montados com rolamentos iguais de rolos cônicos (32218), que facilitam a centralização dos cubos e absorvem grandes impactos radiais e axiais. Cubos com rodas a disco de aço 8.25" x 22.5" para pneus sem câmara.

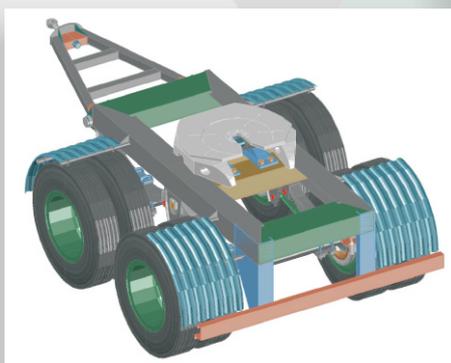

SISTEMA DE FREIO

A ar comprimido com lonas cônicas de 16.5" x 8", no sistema "S CAME", tubeless. Duas linhas de alimentação, serviço e emergência que garantem a segurança do sistema. Complementados com freio de estacionamento "Spring Break".

